



ISOLAZIONE SOLARE

DN16, DN20

ISOLAZIONE CON FILM DI PROTEZIONE ANTI-UV
INSULATION WITH ANTI-UV PROTECTION FILM




- ▷ Pellicola protettiva resistente ai raggi UV
Protective film resistant to UV rays.
- ▷ Materiale auto-estinguente ed anti-batterico
Internal coating in epoxidic resin
- ▷ Resistente agli oli ed ai grassi in accordo alla ASTM D471
Resistant to oils and greases according to ASTM D471
- ▷ Facile da trasportare ed installare
Simple to transport and to install
- ▷ Marchiata ad intervalli di 1 metro per agevolarne la misura
Marked at 1 meter intervals to make it easier to measure
- ▷ Garanzia di 2 anni
2 years warranty

Questo tipo di isolamento solare è progettata per avere presetazioni continue a lungo termine e per ridurre notevolmente la dispersione termica. Trova applicazione ideale, oltre che nel solare termico, anche nei settori dell'approvvigionamento idrico e del condizionamento. Inoltre, non produce particelle infiammate ed impedisce la propagazione delle fiamme (Classe 0, Classe 1, B-S3, d0) e previene la formazione di batteri e funghi (Certificazione ASTM E 2180 e ASTM G21).

This type of solar insulation is designed to have long-term continuous performance and to greatly reduce heat loss. It is the ideal application, along with solar thermal, even in the areas of water supply and conditioning. Moreover, it does not produce inflamed particles and prevents the propagation of flames (Class 0, Class 1, B-S3, d0). It also prevents the formation of bacteria and fungi (ASTM E 2180 and ASTM G21 certification).

DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS

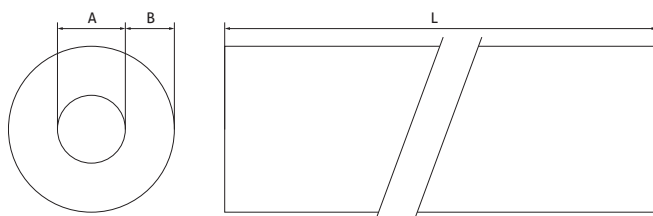

| Quote / Dimensions | | D 22 (per DN16) | D 28 (per DN20) |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| A | Diam. interno / Internal Diam. | 22 | 28 |
| B | Spessore / Thickness | 9 | 9 |
| L | Lunghezza / Length | 2 m | 2 m |

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIALE: Isolamento in gomma sintetica a cellule chiuse con film protettivo solare. Colore esterno: argentato.
MATERIAL: Closed cell synthetic rubber Insulation with solar protection film. External color: silver.

TEMPERATURA DI LAVORO / WORKING TEMPERATURE: -40 ÷ 80 °C

| Versione Version | Diametro Interno Internal Diameter | Lunghezza tubo* Pipe Length* | Ordine minimo Minimum Order | Codice Prodotto Product Code | Prezzo (IVA escl.) Price (VAT excl.) |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| | mm | m | | | |
| Isolazione solare D 22 | 22 | 2 | 116 m (1 box) | ISLZTB.9X22 | |
| Isolazione solare D 28 | 28 | 2 | 86 m (1 box) | ISLZTB.9X28 | |

* L'isolazione è fornita in pezzi da 2 metri.
* Insulation is supplied in 2-meter pieces.