



TUBO INOX


DN16 (3/4"), DN20 (1")

TUBO CORRUGATO IN ACCIAIO INOX AISI 304L
STAINLESS STEEL CORRUGATED PIPE AISI 304L



- ▷ Facilmente flessibile anche per bassi angoli
Easily flexible even for low angles
- ▷ Mantiene la forma impressa senza ritorni elastici
Internal coating in epoxidic resin
- ▷ Resistente alla corrosione, acciaio inox 18-10 (AISI 304)
Resistant to corrosion, stainless steel AISI 304
- ▷ Idoneo per applicazioni ad uso sanitario
Suitable for sanitary applications
- ▷ Disponibili nelle versioni DN16 (racc. 3/4") e DN20 (1")
Available with one or two scatterers (for large tanks)
- ▷ Garanzia di 2 anni
2 years warranty

DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS

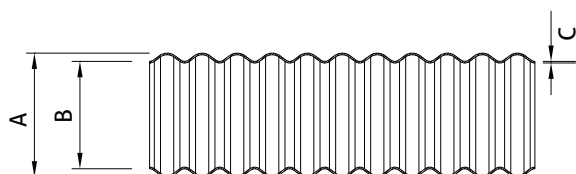

Quote / Dimensions	DN16	DN20	Tol.
A Diam. esterno / External Diam.	20.0	25.5	± 0.3
B Diam. interno / Internal Diam.	16.5	21.2	± 0.3
C Spessore / Thickness	0.25	0.25	± 0.1

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

TUBO INOX / SS PIPE:

MATERIALE: Acciaio Inossidabile AISI 304L.
MATERIAL: Stainless Steel AISI 304L.

RAGGIO MINIMO DI PIEGA / MINIMUM BENDING RADIUS: 2.5".

RACCORDI / FITTINGS:

TIPOLOGIA: Attacco rapido.
TYPE: Quick coupling.

MATERIALE: Ottone.
MATERIAL: Brass.

GUARNIZIONE: Siliconica con O-ring in nylon resistente ad alte temperature.
SEALING: Siliconic with high temperature resistant nylon O-ring.

Versione Tubo Pipe Version	Diametro Interno Internal Diameter	Ordine minimo Minimum order	Dimensione Raccordi Fittings Dimensions	Codice Prodotto Product Code	Prezzo (IVA escl.) Price (VAT excl.)
	mm	m			
Tubo inox DN16	16.5	50	3/4" F	TBCRGINOX.DN16	
Tubo inox DN20	20.0	50	3/4" F; 1" F	TBCRGINOX.DN20	

Versione Raccordo Fitting Version	Dimensione Raccordo Fittings Dimensions	Codice Prodotto Product Code	Prezzo (IVA escl.) Price (VAT excl.)
Raccordo Tubo inox DN16	3/4" F	RCCTBINOX.DN16.34	
Raccordo Tubo inox DN20	3/4" F	RCCTBINOX.DN20.34	
	1" F	RCCTBINOX.DN20.1	