





# VASO ANTI-STRESS


7, 12L

RIPRISTINO AUTOMATICO DEL CIRCUITO SOLARE  
SOLAR CIRCUIT AUTOMATIC REFILL SYSTEM

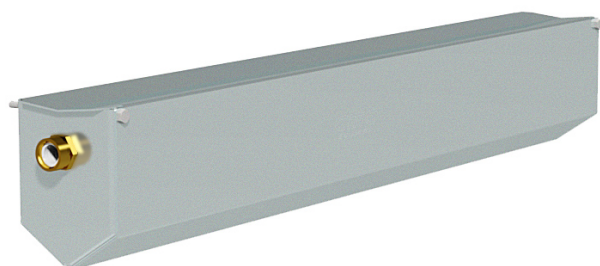

- ▷ Soluzione alle perdite di liquido solare da surriscaldamento  
Solution solar liquid loss due to overheating
- ▷ Ripristino completamente automatico del livello  
Fully automatic level restore
- ▷ Evita gli stress termici dovuti alle escursioni di temperatura  
Avoids thermal stress due to temperature excursions
- ▷ Assicura una pressione costante nel circuito solare  
Ensures constant pressure in the solar circuit
- ▷ Niente più valvole di sicurezza sul circuito primario  
No more safety valves on the primary circuit
- ▷ Esteticamente integrato alla struttura del sistema solare  
Aesthetically integrated into the frame of the solar system
- ▷ Garanzia di 2 anni  
2 years warranty

## DIMENSIONI [mm] DIMENSIONS [mm]

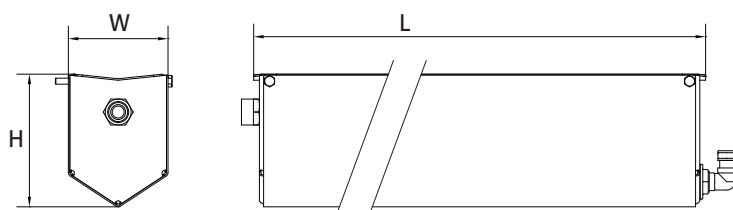

Quote / Dimensions	Vaso AS 7L	Vaso AS 12L
<b>H</b> Altezza / Height	133	180
<b>L</b> Lunghezza / Length	800	1060
<b>W</b> Larghezza / Width	100	100

## SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

### VASO / TANK:

MATERIALE: Acciaio zincato DX51D-Z. Spessore: 1.5 mm.  
MATERIAL: Galvanized steel DX51D-Z. Thickness: 1.5 mm.

### VALVOLA DI LIVELLO / LEVEL VALVE:

PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO / WORKING PRESSURE: 0.02 ÷ 1.0 MPa

### TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO / CONNECTION PIPING:

MATERIALE: Rame Ø10 mm.  
MATERIAL: Copper Ø10 mm.

### STAFFE DI MONTAGGIO / MOUNTING BRACKETS:

MATERIALE: Acciaio zincato DX51D-Z. Spessore: 1.5 mm.  
MATERIAL: Galvanized steel DX51D-Z. Thickness: 1.5 mm.

Versione Version	Volume Totale Total Volume	Volume Utile Useful Volume	Pressione di funzionamento Working Pressure	Peso a vuoto Empty Weight	Connessione acqua fredda Cold Water Connection	Codice Prodotto Product Code	Prezzo (IVA escl.) Price (VAT excl.)
	L	L	MPa	kg			
<b>Vaso Anti-Stress 7L</b>	9.5	7.0	0.02 ÷ 1.0	5	M 3/4" Gas	VAS.7-CP	
<b>Vaso Anti-Stress 12L</b>	17.3	12.0	0.02 ÷ 1.0	8	M 3/4" Gas	VAS.12-CP	